


平成 25 年 1 月 17 日

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊東北補給処
調達会計部長 浅川 茂

次により一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」等関係事項を承知のうえ参加されたい。

1 競争入札に付する事項

品 名	規 格	単 位	数 量
緊急自動車用スピーカ	仕様書のとおり	EA	12
電子サイレンアンプ	仕様書のとおり	EA	12
納 期	平成 25 年 3 月 22 日	納入場所	東北補給処補給部武器倉庫

2 競争に参加する者に必要な資格

- (1) 全省庁統一資格を取得していて東北地域の競争参加資格を有する次のいずれかに該当する業者。
ア 資格の種類 「物品の販売」、等級「D」
イ 資格の種類 「物品の販売」、等級「A」、「B」、「C」
- (2) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (3) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (4) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する物品等の契約から排除するよう要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。

3 競争執行の場所及び日時

- (1) 場 所 東北補給処調達会計部入札室
- (2) 日 時 平成 25 年 2 月 5 日（火） 15 時 00 分

4 落札の決定方法

総 額

5 入札保証金

免 除。

ただし、落札者が契約締結に応じない場合には、違約金として落札金額に消費税相当額を加算した額の100分の5以上を徴収する。

6 契約保証金

免 除。

ただし、落札者が契約不履行の場合には、違約金として契約金額の100分の10以上を徴収する。

7 入札の無効

- (1) 本公告に示した競争参加者に必要な資格のない者の入札。
- (2) 入札に関する条件に違反した場合の入札。
- (3) 入札件名、入札金額、入札者の氏名(代理人の氏名)及び押印がないまたは判別し難いもの。
- (4) 「入札及び契約心得」に明示する「暴力団排除に関する誓約事項」の内容を誓約した旨の記載のないもの、又は、誓約に虚偽があった場合の入札。

8 契約書等の作成

- (1) 契約金額が150万円以上の場合は、落札決定後遅滞なく「東北方面隊標準契約書」様式に基づき契約書を作成する。契約金額が50万円以上の場合は請書を提出すること。
- (2) 契約書に記載する金額は、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額とする。(1円未満の端数は切り捨てる。)

9 その他

- (1) 入札に先立ち、資格審査結果通知書の写しを係官に提出すること。
- (2) 入札書には、消費税抜きの金額を記載する。
- (3) 代理人による入札は無効となるので、委任者を指名する場合は、委任状を必ず持参し、入札前に提出すること。
また、委任を受けた者は、使用印を委任状に登録するとともに、当日必ず持参すること。
- (4) 郵便による入札は、簡易書留を使用し、件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印をし、それと資格決定通知書(写)を「公告番号、入札書在中」と表記した封筒に入れて、平 25 年 2 月 4 日(月) 12 時までに本官の手元に到着したものに限り有効とする。
この際、下記担当者に到着の確認を行うこと。
- (5) 再度入札については、郵便入札者がいる場合においては官側が指定する日時において実施するものとする。
また、郵便による入札を利用するもので、再度入札の意思のないものは、「再度入札は辞退します。」と記載した入札書を同封すること。(辞退入札書の封印は不要)
- (6) 入札書の準備として、再度入札の場合があるので、予備を持参すること。
- (7) 基本的契約条項は、「入札及び契約心得」及び「東北方面隊達第190-1号別冊標準契約(請)書」の各条項によるものとし、「東北方面隊達第190-1号別冊標準契約(請)書」は、調達会計部契約課事務室又はホームページにおいて閲覧できます。

10 問合せ先

この公告に関する問合せ及び連絡は、下記宛にお願いします。

陸上自衛隊東北補給処 調達会計部 (契約課)

(〒983-8580) 宮城県仙台市宮城野区南目館1番1号

電 話 022-231-1111 (内 線) 4232
F A X 022-231-1127
(担 当 : 庄 子)

インターネット揭示先: <http://www.mod.go.jp/gsdf/neae/neahq/koukoku/finindex.htm>
(東北方面隊入札情報)

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号		仕 様 書 番 号
緊急自動車用スピーカ	H V - C - D 2 5 1 0 0 4 B	
	長 官 承 認	年 月 日
	作 成	1 2 年 9 月 2 0 日
	変 更	1 3 年 4 月 2 5 日
	作成部隊等名	補給統制本部

1. 総則

1.1 適用範囲 この仕様書は、陸上自衛隊において緊急自動車に取り付けて使用する緊急自動車用スピーカ（以下、スピーカという。）について規定する。

1.2 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 2 0 1 標準色

b) 法令等

道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）

2. 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項 このスピーカは、市販型の車載用スピーカで“道路運送車両の保安基準”（以下、保安基準という。）及びこの仕様書の要求事項に適合するものとする。

2.2 構造・形状 構造及び形状は、製造会社の社内規格によるものとする。

2.3 寸法 寸法は、付図1による。

2.4 外観・性能

2.4.1 外観 外観は、きず、割れ、まくれ、さび、塗装のはく離その他使用上有害な欠陥があってはならない。

2.4.2 性能 性能は、表1による。

表1 性能

項 目	規 定
定 格 出 力	5 0 W
定 格 電 圧	D C 2 4 V
音 量	保安基準による。

2.5 塗装 塗装は、製造会社の標準行程によって行うものとし、塗色は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、N D S Z 8 2 0 1 の色番号2 3 1 4 OD色を標準とする。

2.6 製品の表示 製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、スピーカの見やすい位置に、次の事項を表示するものとする。ただし、スピーカにあらかじめ表示されてる場合は、省略することができるものとする。

a) 品名（仕様書名又は契約相手方の商品名）


b) 製造年月又は納入年月

c) 製造者名又は納入者名

3. 品質保証 検査は、契約担当官等が作成する監督及び検査実施要領による。

4. 出荷条件 出荷条件は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5. 添付書類 添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、スピーカ1個につき取扱説明書を1部添付するものとする。

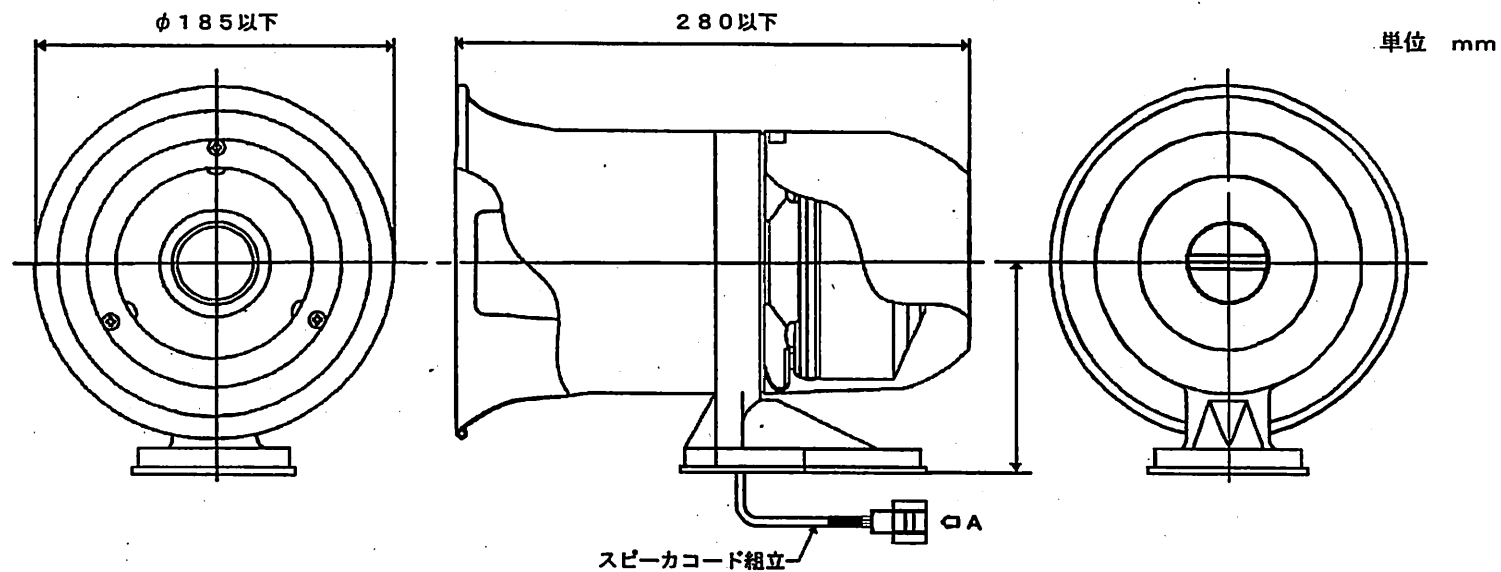


〔2Pカプラ端子配列・機能一覧表〔A矢視図〕〕



端子番号	端 子	機 能
1	- 端子	防水仕様
2	+ 端子	

参 考

ハウジング〔矢崎製〕	7283-8721-30
ターミナル〔矢崎製〕	7116-1680-02



付図1 緊急自動車用スピーカ

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	仕 様 書 番 号	
電子サイレンアンプ	HV-C-D251003B	
	長 官 承 認	年 月 日
	作 成	12年 9月20日
	変 更	13年 4月25日
	作成部隊等名	補給統制本部

1. 総則

1.1 適用範囲 この仕様書は、陸上自衛隊において緊急自動車に取り付けて使用する電子サイレンアンプ（以下、アンプという。）について規定する。

1.2 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS D 1601 自動車部品振動試験方法

JASO D 605-96 自動車用コネクタ

2. 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項 このアンプは、警察車両用などに使用する市販型の電子サイレンアンプとし、この仕様書の要求事項に適合するものとする。

2.2 構造・形状

2.2.1 構造 構造は、次の操作が可能な構造とするほか、製造会社の仕様によるものとする。

a) マイクの音量調整

b) 電源

c) 警告灯の始動及び停止

d) 4秒及び8秒周期で吹鳴する自動サイレンの始動及び停止

e) サイレンの手動操作

2.2.2 形状 形状は、製造会社の仕様によるものとする。

2.3 寸法 寸法は、付図1による。

2.4 外観・性能

2.4.1 外観 外観は、きず、割れ、まくれ、さび、塗装のはく離その他使用上有害な欠陥があってはならない。

2.4.2 性能 性能は、表1による。

表1 性能

項 目	規 定
定 格 出 力	5 0 W
使 用 電 圧	2 4 V
耐 震 性	J I S D 1 6 0 1 の 3 種 A 種 において 4 5 m / s ²
サイレン音圧	車両前方 2 0 m において 9 0 ホン以上 1 2 0 ホン以下

2.5 塗装 塗装は、製造会社の標準行程によって行うものとし、塗色は、製造会社の標準色とするものとする。

2.6 製品の表示 製品の表示は、商慣習による。

3. 品質保証 検査は、契約担当官等が作成する監督及び検査実施要領による。

4. 出荷条件 出荷条件は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。


5. その他の指示

5.1 添付書類 添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、アンプ 1 個につき取扱説明書を 1 部添付するものとする。

5.2 附属品 附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表 2 による。

表2 附属品

名 称	数 量	備 考
マ イ ク	1	_____
マイク用ハンガー	1	取付金具付き

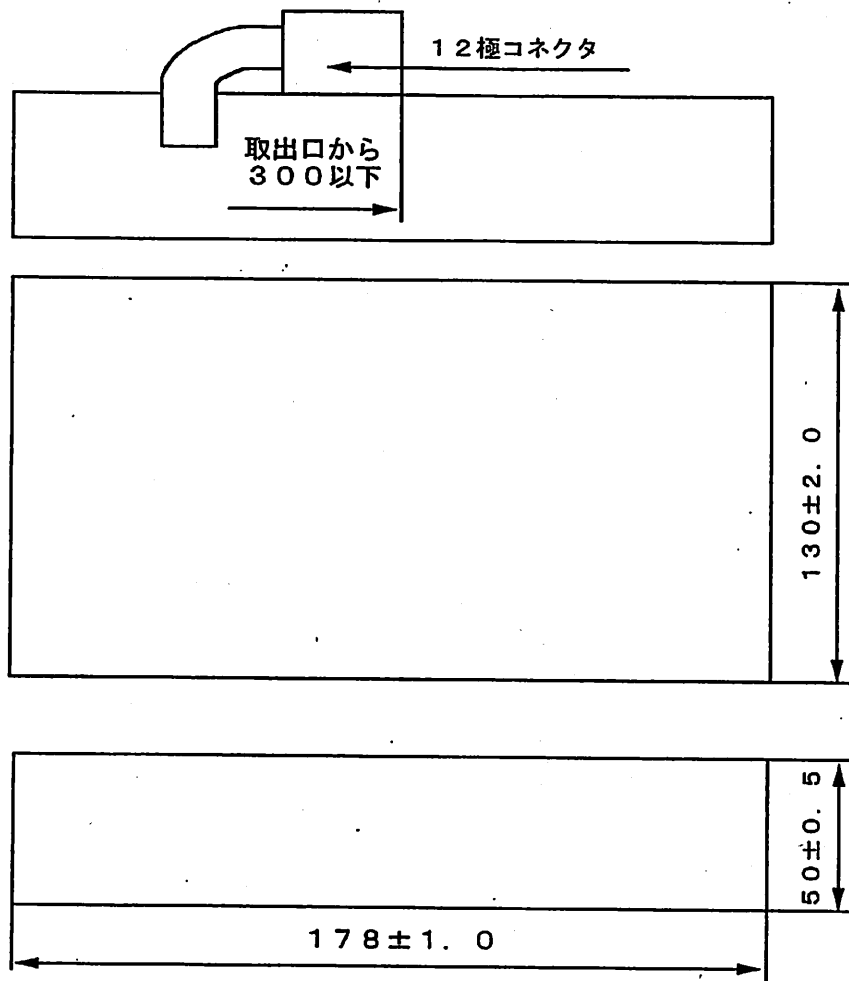

付図1 電子サイレンアンプ

単位 mm

2				1
7	6	5	4	3
12	11	10	9	8

端子番号	機能
1	照明用電源線
2	空き
3	電源線 -
4	電源線 +
5	リモート線 -
6	スピーカ出力線 16Ω
7	スピーカ出力線 8Ω
8	スピーカ出力共通線
9	警告灯電源出力線
10	警告灯電源入力線
11	インジケータ入力線
12	空き

12極コネクタ配列・詳細一覧表